


PSI-X-3SMETER-TAD

Serie PSI-X

Meter trifase con TA - Modello Dual

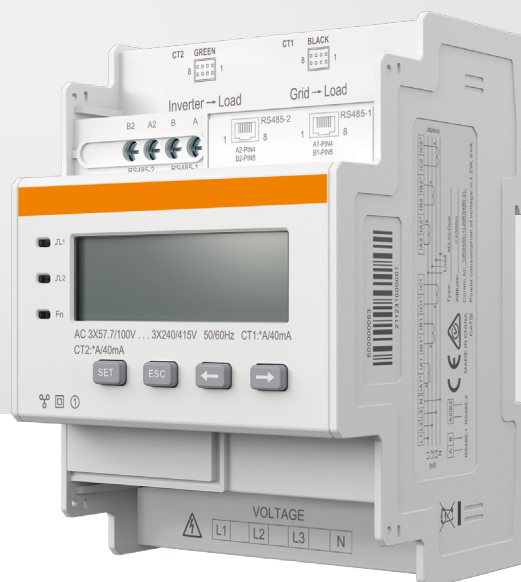

Trasformatore di corrente esterno (TA)

100 A / 40 mA
incluso nella confezione

Informazioni generali

TA incluso	Si
TA supportato	100 A / 40 mA, 200A / 40 mA, 400 A / 40 mA, 600 A / 40 mA
Bobina Rogowski supportata	1000 A / 40 mA, 1500 A / 40 mA
Monitoraggio doppio circuito	Si
Interfaccia di comunicazione	RS485
Grado di protezione	IP20
Dimensioni (L x A x P)	72 x 100 x 65,5 mm
Temperatura di esercizio	-40 °C ~ +70 °C
Umidità relativa	≤ 95% RH (senza condensa)
Altitudine massima	< 4000 m

Caratteristiche elettriche

Tipo di rete	3P3W / 3P4W (Trifase)
Tensione nominale	3 x 57,7 / 100 V ~ 3 x 240 / 415 V
Campo di tensione operativa	50 V ~ 480 V
Consumo proprio	< 1,2 W
Classe di precisione tensione e corrente	Classe 0,5
Classe di precisione potenza attiva	Classe 1
Classe di precisione potenza reattiva	Classe 2
Risoluzione potenza attiva	0,1 W
Frequenza operativa	45 ~ 65 Hz
Risoluzione frequenza	0,01 Hz

Certificati

Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito www.peimar.com