


# OR10H500M (FB)

OR Series – 500 W

132 células  
MONO M10 HALF | PERC

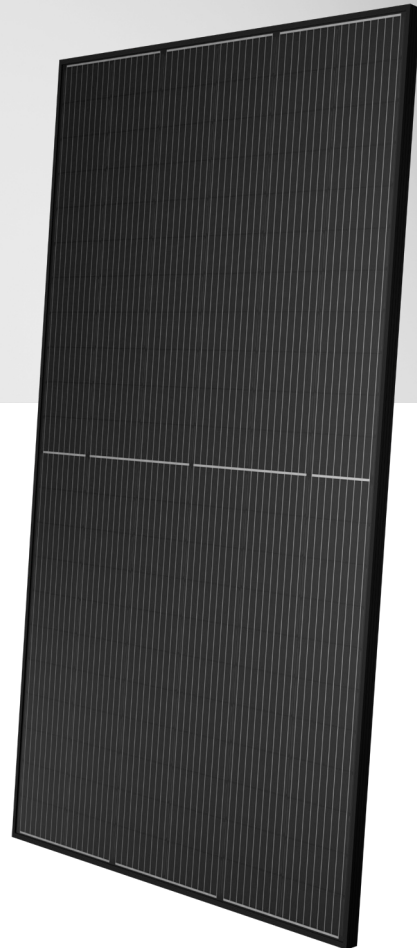

## Módulo "Extra UE"

Fabricado en **nuestra planta de producción**



## Tecnología monofacial PERC



## Vidrio antirreflectante

Máximo rendimiento y altas prestaciones



## Marco compacto y robusto

Se puede anclar también por el lado corto <sup>(5)</sup>



## PID free

Prestazioni costanti nel tempo



## Clase de reacción al fuego

Clase 1 (UNI 9177),  
B-s1, d0 (EN 13501-1)  
B<sub>ROOF</sub>(t1) (EN 13501-5)



## 30 años

Garantía lineal producción

## 25 años

Garantía producto



## Seguro QBE

Seguro de Responsabilidad del Producto QBE

QBE es una empresa líder mundial en el sector de los seguros, que ofrece soluciones completas para la gestión de riesgos empresariales. Con una red global, protege a sus clientes contra una amplia gama de riesgos y proporciona soluciones de seguros flexibles, adaptables a diversos sectores, incluido el sector energético.

# OR10H500M (FB)

## Características Eléctricas (STC) <sup>(1)</sup>

Potencia pico (Pmax) <sup>(2)</sup>	500 W
Tolerancia de clasificación	0/+5 W
Tensión a Pmax (Vmp)	37,41 V
Corriente a Pmax (Imp)	13,37 A
Tensión de circuito abierto (Voc) <sup>(2)</sup>	45,43 V
Corriente de corto circuito (Isc) <sup>(2)</sup>	13,85 A
Tensión máxima de sistema	1500 V
Máximo valor nominal del fusible	25 A
Eficiencia Módulo	21,06%
Clase de protección contra descarga eléctrica	Clase II

1. STC (Standard Test Condition): Irradiación 1000 W/m<sup>2</sup>, Temperatura del módulo 25 °C, Aire 1,5  
2. Pmax, Voc, Isc tolerancia de medición: ±3%

## Características Mecánicas

Células	132 M10 HALF monocristalinas PERC
Dimensiones Células	182 x 91 mm / 7,16 x 3,58"
Cubierta Frontal	3,2 mm / 0,13" grosor, vidrio templado
Encapsulante	TPT (Tedlar-PET-Tedlar)
Cubierta Posterior	EVA (Etilene Vinil Acetato)
Marco	Aleación de aluminio anodizado doble grosor
Acabados Marco	Negro
Acabados Lámina posterior	Negro
Diodos	3 Diodos de Bypass
Caja de conexiones	Certificado IP68
Conectores	MC4 o conectores compatibles
Longitud Cables	1100 mm / 51,18"
Sección Cables	4,0 mm <sup>2</sup> / 0,006 in <sup>2</sup>
Dimensiones	2094 x 1134 x 30/35 mm / 82,44 x 44,65 x 1,18/1,38"
Peso	25 kg / 55,12 lbs
Carga máxima (test de carga) - SF	5400 Pa - 1,5 <sup>(5)</sup>

5. Consultar el manual de instalación por la configuración del relativo montaje

## Características Temperatura

NMOT <sup>(3)</sup>	43±2 °C
Coef. temp. de la potencia máxima	-0,29 %/°C
Coef. temp. de la tensión de circuito abierto	-0,25 %/°C
Coef. temp. de la corriente de corto circuito	0,046 %/°C
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ +85 °C

3. NMOT: (Nominal Module Operating Temperature): Irradiación 800 W/m<sup>2</sup>; Aire 20 °C; Velocidad viento 1 m/s

## Embalaje <sup>(4)</sup>


Dimensiones del palé	2130 x 1120 x 1260 mm / 83,85 x 44,09 x 49,61"
Piezas por palé	31 / 36
Peso	802 kg / 1768,11 lbs (31 pannelli per pallet) 927 kg / 2043,69 lbs (36 pannelli per pallet)

4. Los palés pueden apilarse hasta un máximo de dos unidades

## Certificaciones

Reacción al fuego	Clase 1 (UNI 9177), B-s1, d0 (EN 13501-1), B <sub>ROOF</sub> (t1) (EN 13501-5)
Certificados de producto	IEC 61215-1, IEC 61215-1-1, IEC 61215-2, IEC 61730-1, IEC 61730-2
PID free	TUV PPP 58042B:2015 - IEC 62804-1:2015
Niebla sal	IEC 61701:2011
Dust and Sand	TUV PPP 59022B:2021 - IEC 60068-2-68:1994

## Dimensiones

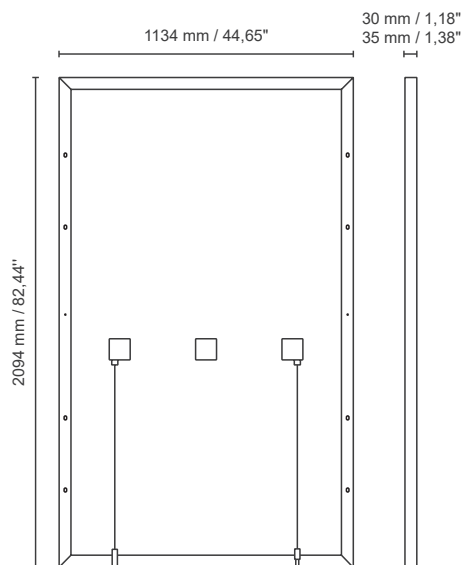

## Características Corriente/Voltaje

