


# SA545M (B)

S Series – 545 W

72 células  
MONO M10 | PERC

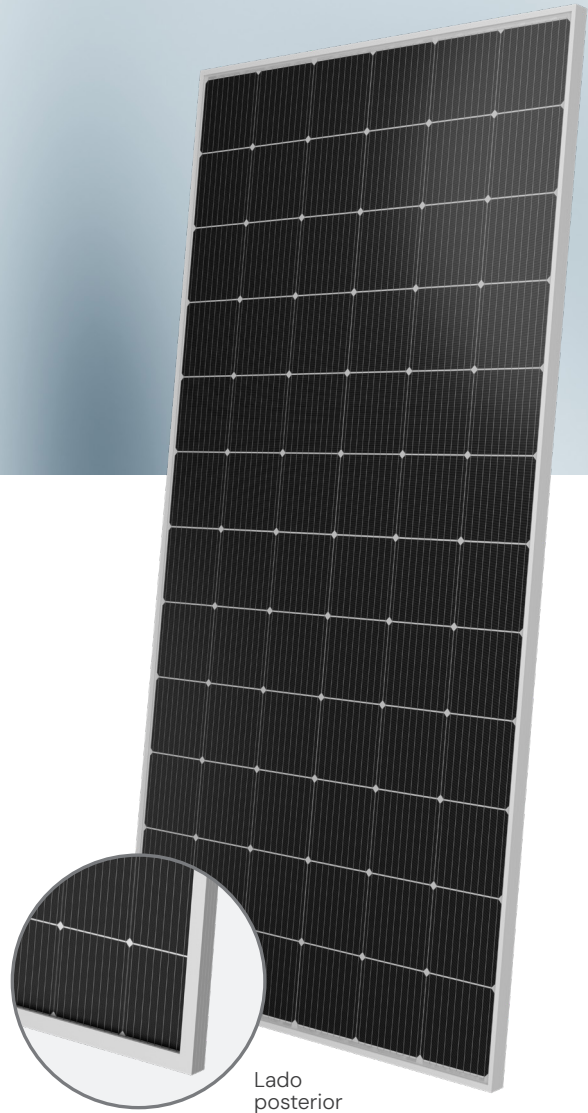

## Módulo "Made in Italy"

Fabricado en nuestra planta de producción



## Tecnología bifacial PERC



## Vidrio antirreflectante

Máximo rendimiento y altas prestaciones



## Marco compacto y robusto

Se puede anclar también por el lado corto <sup>(5)</sup>



## Clase de reacción al fuego

Clase 1 (UNI 9177),  
B-s1, d0 (EN 13501-1)  
B<sub>ROOF</sub>(t1) (EN 13501-5)



**30 años**

Garantía lineal producción

**30 años**

Garantía producto



## Seguro QBE

Seguro de Responsabilidad del Producto QBE

QBE es una empresa líder mundial en el sector de los seguros, que ofrece soluciones completas para la gestión de riesgos empresariales. Con una red global, protege a sus clientes contra una amplia gama de riesgos y proporciona soluciones de seguros flexibles, adaptables a diversos sectores, incluido el sector energético.

## Características Eléctricas (STC) <sup>(1)</sup>

Potencia pico (Pmax) <sup>(2)</sup>	545 W
Tolerancia de clasificación	0/+5 W
Tensión a Pmax (Vmp)	41,02 V
Corriente a Pmax (Imp)	13,29 A
Tensión de circuito abierto (Voc) <sup>(2)</sup>	49,50 V
Corriente de corto circuito (Isc) <sup>(2)</sup>	13,85 A
Tensión máxima de sistema	1500 V
Máximo valor nominal del fusible	25 A
Eficiencia Módulo	21,35%
Clase de protección contra descarga eléctrica	Clase II

1. STC (Standard Test Condition): Irradiación 1000 W/m<sup>2</sup>, Temperatura del módulo 25 °C, Aire 1.5

2. Pmax, Voc, Isc tolerancia de medición: ±3%

## Características Eléctricas con ganancia de potencia en el lado posterior


Pmax gain	5%	10%	15%	20%	25%
Potencia pico (Pmax)	572 W	600 W	627 W	654 W	681 W
Tensión a Pmax (Vmp)	41,02 V	41,02 V	41,02 V	41,02 V	41,02 V
Corriente a Pmax (Imp)	13,95 A	14,62 A	15,28 A	15,95 A	16,61 A
Tensión de circuito abierto (Voc)	49,50 V	49,50 V	49,50 V	49,50 V	49,50 V
Corriente de corto circuito (Isc)	14,54 A	15,24 A	15,93 A	16,62 A	17,31 A

## Características Mecánicas

Células	72 MIO monocristalinas PERC bifaciales
Dimensiones Células	182 x 182 mm / 7,16 x 7,16"
Cubierta Frontal	3,2 mm / 0,13" grosor, vidrio templado
Encapsulante	TPT (Tedlar-PET-Tedlar)
Cubierta Posterior	EVA (Etilene Vinil Acetato)
Marco	Aleación de aluminio anodizado doble grosor
Acabados Marco	Plata
Acabados Lámina posterior	Transparente
Diodos	3 Diodos de Bypass
Caja de conexiones	Certificado IP68
Conectores	MC4 o conectores compatibles
Longitud Cables	1300 mm / 51,18"
Sección Cables	4,0 mm <sup>2</sup> / 0,006 in <sup>2</sup>
Dimensiones	2251 x 1134 x 35 mm / 88,62 x 44,65 x 1,38"
Peso	26,1 kg / 57,54 lbs
Carga máxima (test de carga) - SF	5400 Pa - 1,5 <sup>(5)</sup>

5. Consultar el manual de instalación por la configuración del relativo montaje

## Dimensiones

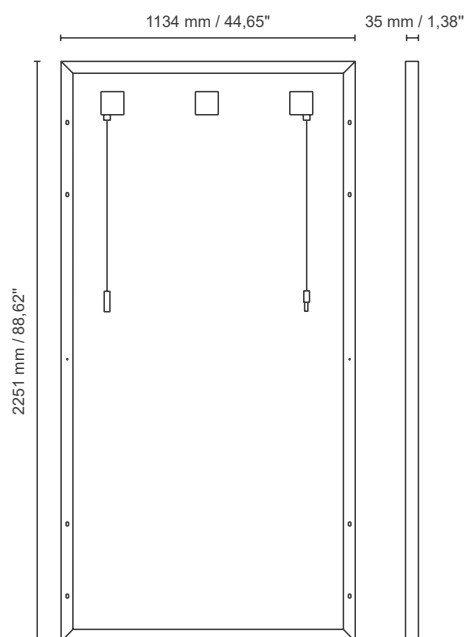

## Características Temperatura

NMOT <sup>(3)</sup>	43±2 °C
Coef. temp. de la potencia máxima	-0,29 %/°C
Coef. temp. de la tensión de circuito abierto	-0,25 %/°C
Coef. temp. de la corriente de corto circuito	0,046 %/°C
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ +85 °C

3. NMOT: (Nominal Module Operating Temperature); Irradiación 800 W/m<sup>2</sup>; Aire 20 °C; Velocidad viento 1 m/s

## Embalaje <sup>(4)</sup>

Dimensiones del palé	2310 x 1120 x 1260 mm / 90,94 x 44,09 x 49,61"
Piezas por palé	31
Peso	842 kg / 1856,91 lbs

4. Los palés pueden apilarse hasta un máximo de dos unidades

## Certificaciones

Reacción al fuego	Clase 1 (UNI 9177), B-s1, d0 (EN 13501-1), B <sub>ROOF</sub> (t1) (EN 13501-5)
Certificados de producto	IEC 61215-1, IEC 61215-1-1, IEC 61215-2, IEC 61730-1, IEC 61730-2
Niebla sal	IEC 61701:2020
Amoniaco	IEC 62716:2013

## Características Corriente/Voltaje

