


PSI-X-3PMETER-HY

COMPTEUR TRIPHASÉ PSI-X

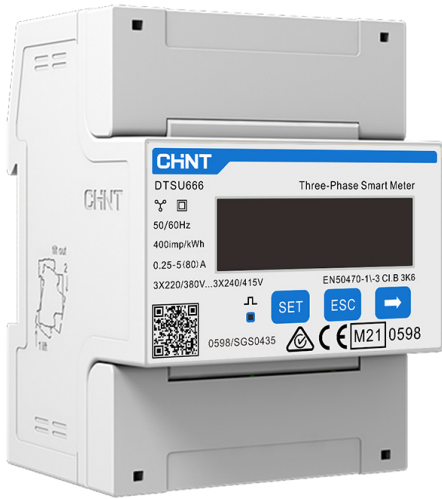

- ✓ **RANSFORMATEUR DE COURANT INTERNE**
(insertion directe)
- ✓ **COMPATIBILITÉ AVEC ONDULEURS TRIPHASÉ EN RÉSEAU ET HYBRIDES**
Série PSI-X
- ✓ **AFFICHEUR LCD**
avec mesures bidirectionnelle

Caractéristiques Électriques

PSI-X-3PMETER-HY

Application	Triphasé
Tension nominale	3 x 220/380 V ~ 3 x 240/415 V
Plage de fonctionnement	0,7 - 1,3 V
Courant maximum	80 A
Fréquence	50 / 60 Hz
Consommation d'énergie	≤ 15W

Informations générales

Marque	CHINT
Modèle	DTSU666
Affichage	LCD
Communication	RS485
Température de fonctionnement	-25°C ~ 75°C
Humidité relative	<75% sans condensation
Indice de protection	IP51
Système de fixation	Support de montage DIN35
Dimensions (H x L x P)	100 x 72 x 65 mm
Poids	0,4 kg
CT compatible	Connexion directe (sans CT externe)

Certifications

Pour plus de certifications, veuillez consulter notre site internet www.peimar.com

