

# OR10H440MNDB (BF)

## TOPCon BIFACIAL

● MODULO "HALF-CELL"

Il modulo a 108 celle Half Cut della gamma Half Cell Line unisce l'elevato rendimento di produzione della tecnologia half cell ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. La configurazione a semi-cella migliora la distribuzione elettrica all'interno del pannello per incrementare la resa del prodotto. Inoltre, questo prodotto utilizza la **tecnologia bifacciale TOPCon**, che consente di captare la luce solare su entrambi i lati del modulo, aumentando ulteriormente l'efficienza complessiva. La gamma Half Cut della Half Cell Line è adatta non solo per installazioni industriali ma anche per installazioni residenziali e commerciali.

**30** ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE

**25** ANNI GARANZIA PRODOTTO



TECNOLOGIA BIFACCIALE **TOPCon**



DOPPIO VETRO **ANTI-RIFLESSO**



**ASSICURAZIONE QBE**  
Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti QBE

### Celle



108 CELLE  
MONO 16BB M10 HALF | N-TYPE

182 x 91 mm / 7.16 x 3.58"

### Cornice



COMPATTA E ROBUSTA | 30 mm

ANCORABILE ANCHE  
SUL LATO CORTO <sup>(5)</sup>

# TOPCon BIFACIAL

## Caratteristiche Elettriche (STC) <sup>(1)</sup>

## OR10H440MNDB (BF)

Potenza di picco (Pmax) <sup>(2)</sup>	440 W
Tolleranza di classificazione	0/+5 W
Tensione a Pmax (Vmp)	33.01 V
Corrente a Pmax (Imp)	13.33 A
Tensione di circuito aperto (Voc) <sup>(3)</sup>	38.71 V
Corrente di corto circuito (Isc) <sup>(3)</sup>	14.13 A
Tensione massima di sistema	1500 V
Massimo valore nominale del fusibile	30 A
Efficienza modulo	22.02%   22.53%
Classe di protezione da scossa elettrica	Classe II

## Caratteristiche Elettriche con guadagno di potenza sul lato posteriore

Pmax gain	5%	10%	15%	20%	25%
Potenza di picco (Pmax)	462 W	484 W	506 W	528 W	550 W
Tensione a Pmax (Vmp)	33.01 V				
Corrente a Pmax (Imp)	14.00 A	14.66 A	15.33 A	16.00 A	16.66 A
Tensione di circuito aperto (Voc)	38.71 V				
Corrente di corto circuito (Isc)	14.84 A	15.54 A	16.25 A	16.96 A	17.66 A

## Caratteristiche Meccaniche

Celle	108 M10 HALF monocristalline N-TYPE
Cover Frontale	2.0 mm / 0.08" spessore, vetro temprato
Cover Posteriore	2.0 mm / 0.08" spessore, vetro temprato
Capsula	EVA (Etilene Vinil Acetato)
Cornice	Lega d'alluminio anodizzato doppio spessore
Finiture Cornice	Nero
Diodi	3 Diodi di Bypass
Junction Box	Certificato IP68
Connettori	MC4 o connettori compatibili
Lunghezza Cavi	1200 mm / 47.24"
Sezione Cavi	4.0 mm <sup>2</sup> / 0.006 in <sup>2</sup>
Dimensioni	1762 x 1134 x 30 mm / 69.37 x 44.64 x 1.18" 1722 x 1134 x 30 mm / 67.79 x 44.64 x 1.18"
Peso	23.1 Kg / 50.9 lbs   25.9 / 57.09 lbs
Carico Max (Carico di prova) - SF	5400 Pa - 1.5 <sup>(5)</sup>


## Caratteristiche Temperatura

NMOT <sup>(4)</sup>	43±2 °C
Coeff. temp. della potenza massima	-0.30 %/°C
Coeff. temp. della tensione di circuito aperto	-0.28 %/°C
Coeff. temp. della corrente di corto circuito	0.04 %/°C
Temperatura di funzionamento	-40 °C - +85°C


## Packaging <sup>(4)</sup>

Dimensione pallet	1785 x 1120 x 1275 mm / 70.28 x 44.09 x 50.20" 1765 x 1120 x 1275 mm / 69.49 x 44.09 x 50.20"
Pannelli per pallet	36
Peso	926 kg / 2041.48 lbs   1027 kg / 2264.15 lbs

## Dimensioni

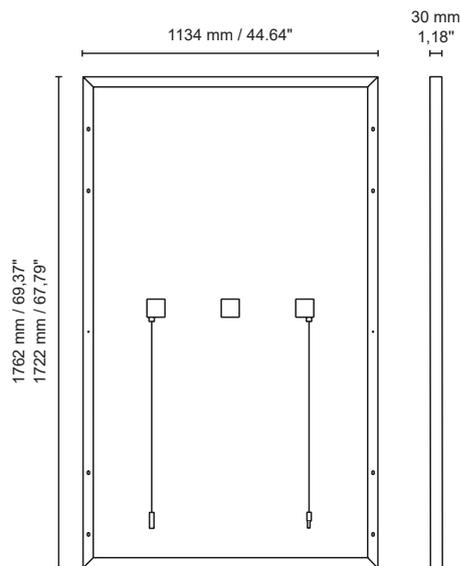

## Caratteristiche Corrente/Voltaggio

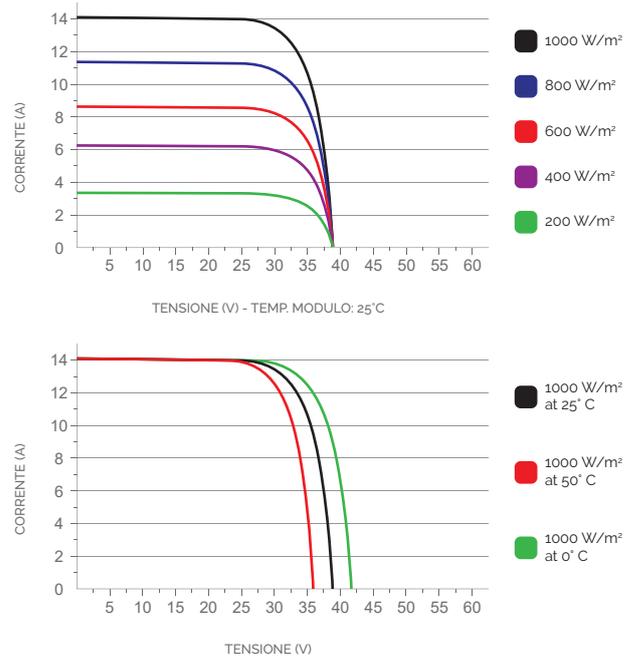

1. STC: (Standard Test Condition) Irraggiamento 1000W/m<sup>2</sup>, Temperatura Modulo 25°C, Massa d'aria 15  
 2. Tolleranza sulla misura di Pmax, Voc, Isc: ±3%  
 3. NMOT: (Nominal Module Operating Temp): Irraggiamento 800W/m<sup>2</sup>, Temp. ambiente 20°C, Velocità vento 1m/s  
 4. I bancali possono essere sovrapposti massimo a due  
 5. Consultare il manuale d'installazione per le relative configurazioni di montaggio