



OR10H560M

HALF CELL LINE

● MODULO "HALF-CELL"

Il modulo a 144 celle Half Cut della gamma Import Line unisce l'elevato rendimento di produzione della tecnologia half cell ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. La configurazione a semi-cella migliora la distribuzione elettrica all'interno del pannello per incrementare la resa del prodotto. Per questi motivi la gamma Half Cut della Import Line è adatta non solo per installazioni industriali ma anche per installazioni residenziali e commerciali.

30 ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE

25 ANNI GARANZIA PRODOTTO



TECNOLOGIA **PERC**



REAZIONE AL FUOCO: **CLASSE I**



VETRO **ANTI-RIFLESSO**



ASSICURAZIONE QBE
Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti QBE

Celle



144 CELLE
MONO gBB / 10BB M10 HALF | PERC

182 x 91 mm / 7.16 x 3.58"

Cornice



COMPATTA E ROBUSTA | 30 / 35 mm

ANCORABILE ANCHE
SUL LATO CORTO ⁽⁵⁾

Caratteristiche Elettriche (STC) ⁽¹⁾

OR10H560M

Potenza di picco (Pmax) ⁽²⁾	560 W
Tolleranza di classificazione	0/+5 W
Tensione a Pmax (Vmp)	40.86 V
Corrente a Pmax (Imp)	13.7 A
Tensione di circuito aperto (Voc) ⁽²⁾	48.29 V
Corrente di corto circuito (Isc) ⁽²⁾	14.53 A
Tensione massima di sistema	1500 V
Massimo valore nominale del fusibile	25 A
Efficienza modulo	21.67%
Classe di protezione da scossa elettrica	Classe II

Caratteristiche Meccaniche

Celle	144 M10 HALF monocristalline PERC
Dimensioni Cella	182 x 91 mm / 7.16 x 3.58"
Cover Frontale	3.2 mm / 0.13" spessore, vetro temprato
Cover Posteriore	TPT (Tedlar-PET-Tedlar)
Capsula	EVA (Etilene Vinil Acetato)
Cornice	Lega d'alluminio anodizzato doppio spessore
Finiture Cornice	Silver
Finiture Backsheet	Bianco
Diodi	3 Diodi di Bypass
Junction Box	Certificato IP67
Connettori	MC4 o connettori compatibili
Lunghezza Cavi	1300 mm / 51.18"
Sezione Cavi	4.0 mm ² / 0.006 in ²
Dimensioni	2279 x 1134 x 30/35 mm / 89.72 x 44.65 x 1.18/1.38"
Peso	27.6 Kg / 60.85 lbs
Carico Max (Carico di prova) - SF	5400 Pa - 1.5 ⁽³⁾

Caratteristiche Temperatura

NMOT ⁽³⁾	45±2 °C
Coeff. temp. della potenza massima	-0.37 %/°C
Coeff. temp. della tensione di circuito aperto	-0.28 %/°C
Coeff. temp. della corrente di corto circuito	0.042 %/°C
Temperatura di funzionamento	-40 °C - +85°C


Packaging ⁽⁴⁾

Dimensione pallet	2310 x 1120 x 1260 mm / 90.94 x 44.09 x 49.61"
Pannelli per pallet	31 / 36
Peso	880 kg / 1940.07 lbs (31 pannelli per pallet) 1018 kg / 2244.30 lbs (36 pannelli per pallet)


Certificazioni

Resistenza al fuoco	Classe di reazione al fuoco: 1 (UNI g177)
Certificati di prodotto	IEC 61215-1, IEC 61215-1-1, IEC 61215-2, IEC 61730-1, IEC 61730-2

Dimensioni

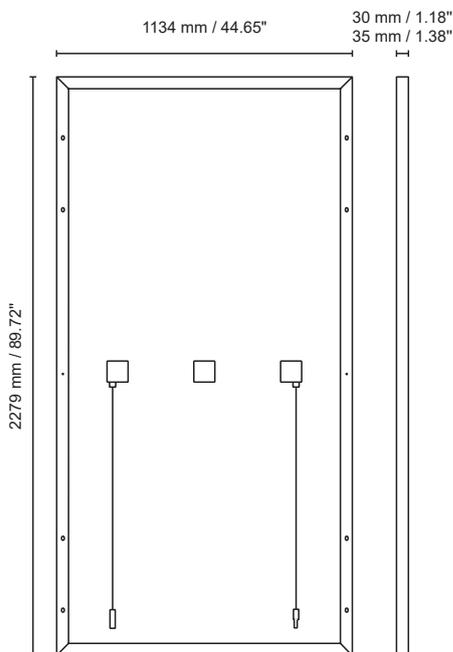

Caratteristiche Corrente/Voltaggio

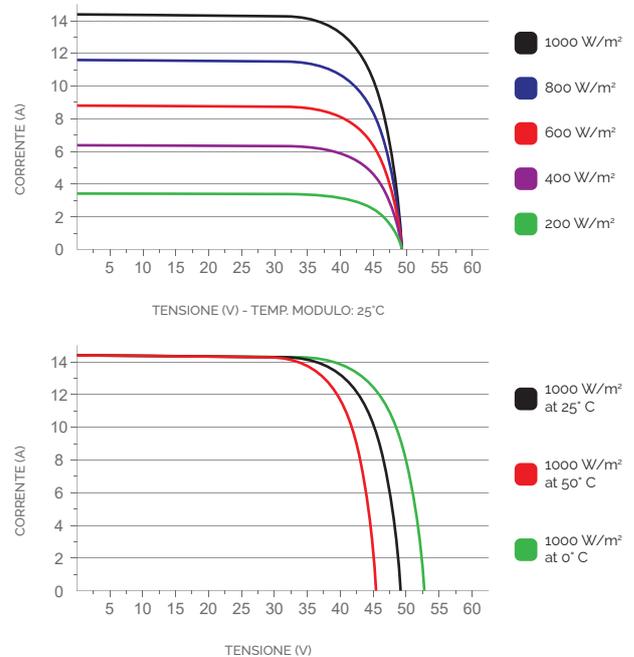

1. STC: (Standard Test Condition) Irraggiamento 1000W/m², Temperatura Modulo 25°C, Massa d'aria 1.5

2. Tolleranza sulla misura di Pmax, Voc, Isc: ±3%

3. NMOT: (Nominal Module Operating Temp). Irraggiamento 800W/m², Temp. ambiente 20°C, Velocità vento 1m/s

4. I pannelli possono essere sovrapposti massimo a due

5. Consultare il manuale d'installazione per le relative configurazioni di montaggio