

Lato  
posteriore

**30** ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE

**25** ANNI GARANZIA PRODOTTO



TECNOLOGIA BIFACCIALE **TOPCon**



DOPPIO VETRO **ANTI-RIFLESSO**



REAZIONE AL FUOCO: **CLASSE I**



**ASSICURAZIONE QBE**  
Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti QBE

## OR10H595MNDB

### OR SERIES

Il modulo a 144 celle garantisce un elevato rendimento di produzione, unito a un eccellente rapporto qualità/prezzo.

La configurazione ottimizzata delle celle assicura una migliore distribuzione elettrica all'interno del pannello, aumentando così la resa complessiva del prodotto. Inoltre, questo prodotto utilizza la **tecnologia bifacciale TOPCon**, che consente di captare la luce solare su entrambi i lati del modulo, aumentando ulteriormente l'efficienza complessiva.

Ideale per installazioni industriali, residenziali e commerciali.

#### Celle



144 CELLE  
MONO M10 HALF | N-TYPE

182 x 91 mm / 7.16 x 3.58"

#### Cornice



COMPATTA E ROBUSTA | 30 mm

ANCORABILE ANCHE  
SUL LATO CORTO <sup>(5)</sup>

## Caratteristiche Elettriche (STC) <sup>(1)</sup>

## OR10H595MNDB

Potenza di picco (Pmax) <sup>(2)</sup>	595 W
Tolleranza di classificazione	0/+5 W
Tensione a Pmax (Vmp)	44.48 V
Corrente a Pmax (Imp)	13.38 A
Tensione di circuito aperto (Voc) <sup>(3)</sup>	53.12 V
Corrente di corto circuito (Isc) <sup>(3)</sup>	14.13 A
Tensione massima di sistema	1500 V
Massimo valore nominale del fusibile	30 A
Efficienza modulo	23.03%
Classe di protezione da scossa elettrica	Classe II

## Caratteristiche Elettriche con guadagno di potenza sul lato posteriore

Pmax gain	5%	10%	15%	20%	25%
Potenza di picco (Pmax)	625 W	655 W	684 W	714 W	744 W
Tensione a Pmax (Vmp)	44.48 V				
Corrente a Pmax (Imp)	14.05 A	14.72 A	15.39 A	16.06 A	16.73 A
Tensione di circuito aperto (Voc)	53.12 V				
Corrente di corto circuito (Isc)	14.84 A	15.54 A	16.25 A	16.96 A	17.66 A

## Caratteristiche Meccaniche

Celle	144 M10 HALF monocristalline N-TYPE
Dimensioni Cella	182 x 91 mm / 7.16 x 3.58"
Cover Frontale	2.0 mm / 0.08" spessore, vetro temprato
Cover Posteriore	2.0 mm / 0.08" spessore, vetro temprato
Incapsulante	EVA / POE
Cornice	Lega d'alluminio anodizzato doppio spessore
Finiture Cornice	Silver
Diodi	3 Diodi di Bypass
Junction Box	Certificato IP68
Connettori	MC4 o connettori compatibili
Lunghezza Cavi	1400 mm / 55.12"
Sezione Cavi	4.0 mm <sup>2</sup> / 0.006 in <sup>2</sup>
Dimensioni	2278 x 1134 x 30 mm / 89.69 x 44.65 x 1.18"
Peso	31.4 kg / 69.22 lbs
Carico Max (Carico di prova) - SF	5400 Pa - 1.5 <sup>(5)</sup>

## Caratteristiche Temperatura

NMOT <sup>(4)</sup>	43±2 °C
Coeff. temp. della potenza massima	-0.29 %/°C
Coeff. temp. della tensione di circuito aperto	-0.25 %/°C
Coeff. temp. della corrente di corto circuito	0.046 %/°C
Temperatura di funzionamento	-40 °C - +85°C


## Packaging <sup>(4)</sup>

Dimensione pallet	2310 x 1120 x 1260 mm / 90.94 x 44.09 x 49.61"
Pannelli per pallet	36
Peso	1155 kg / 2546 lbs


## Certificazioni

Resistenza al fuoco	Classe di reazione al fuoco: 1 (UNI 9177)
Certificati di prodotto	IEC 61215-1, IEC 61215-1-1, IEC 61215-2, IEC 61730-1, IEC 61730-2

## Dimensioni

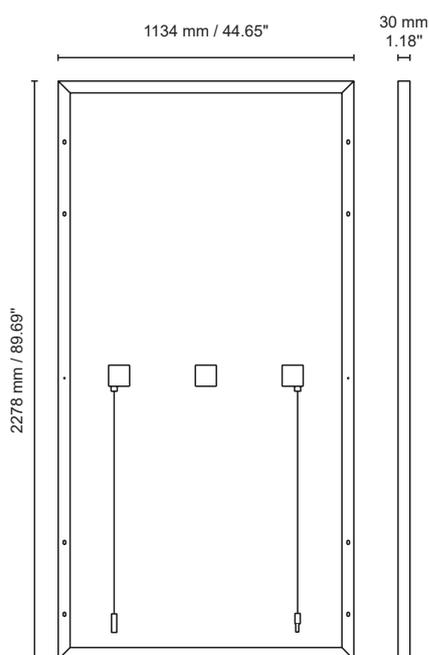

## Caratteristiche Corrente/Voltaggio

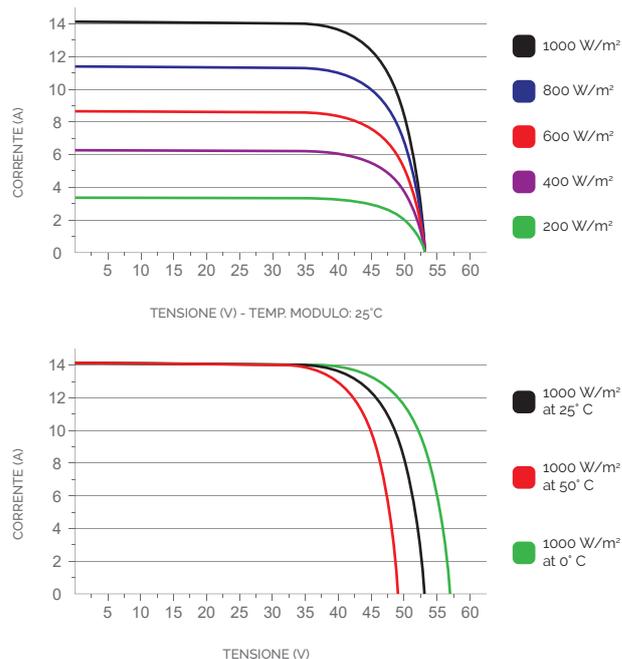

1. STC: (Standard Test Condition) Irraggiamento 1000W/m<sup>2</sup>, Temperatura Modulo 25°C, Massa d'aria 15  
 2. Tolleranza sulla misura di Pmax, Voc, Isc: ±3%  
 3. NMOT: (Nominal Module Operating Temp): Irraggiamento 800W/m<sup>2</sup>, Temp. ambiente 20°C, Velocità vento 1m/s  
 4. I bancali possono essere sovrapposti massimo a due  
 5. Consultare il manuale d'installazione per le relative configurazioni di montaggio