


PSI-X1S1100-TL | PSI-X1S1500-TL

PSI-X1S2000-TL | PSI-X1S2500-TL

SERIE PSI-X1S | INVERTER FV MONOFASE

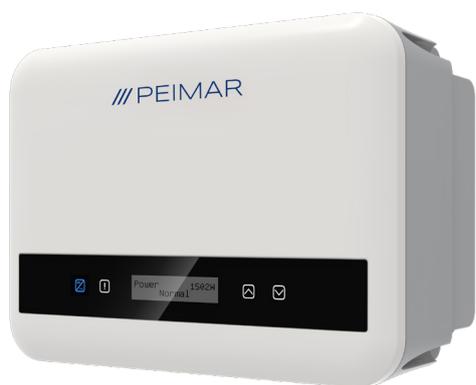

- ✓ DOTATO DI **DISPLAY**
Per una messa in funzione veloce e un controllo diretto
- ✓ **PEIMAR X PORTAL** PER IL MONITORAGGIO
Lettura dei dati e programmazione da remoto
- ✓ **1 MPPT**
- ✓ **IP66**

Ingresso CC	PSI-X1S1100-TL	PSI-X1S1500-TL	PSI-X1S2000-TL	PSI-X1S2500-TL
Potenza massima CC	2200 W	3000 W	4000 W	5000 W
Tensione massima CC	450 V			550 V
Range di tensione MPPT	40 - 450 V			40 - 550 V
Tensione nominale CC	360 V			
Tensione di avvio	50 V			
Corrente di ingresso massima CC	16 A			
Corrente massima di cortocircuito	22 A			
Numero di ingressi CC per ogni MPPT	1			
Numero di MPPT	1			
Sezionatore CC (DC-PV2)	Integrato			

Accessori

Meter compatibile	PSI-X-1PMETER-ZI (fornitura non inclusa)
Funzionalità	Misura della potenza del carico di rete (autoconsumo) e funzione di limite di esportazione di potenza
Cavo di collegamento meter - inverter	Cavo di collegamento da 10 m e Spina RJ45 (forniti con il meter PSI-X-1PMETER-ZI) Per lunghezze maggiori (massimo 100 m) utilizzare cavo dati CAT5 (fornitura non inclusa)

Uscita CA	PSI-X1S1100-TL	PSI-X1S1500-TL	PSI-X1S2000-TL	PSI-X1S2500-TL
Potenza nominale CA	1100 W	1500 W	2000 W	2500 W
Potenza massima CA	1210 VA	1650 VA	2200 VA	2750 VA
Corrente nominale CA	4,8 A a 230 V	6,5 A a 230 V	8,7 A a 230 V	10,9 A a 230 V
Corrente massima CA	5,5 A	7,5 A	10 A	12,5 A
Tensione nominale CA / Range	220 V / 230 V / 240 V; 90 - 285 V			220 V / 230 V / 240 V; 90 - 290 V
Frequenza di rete / Range	50 Hz, 60 Hz / \pm 5Hz			
Fattore di potenza [cos Φ]	0,8 capacitiva - 0,8 induttiva			
THDi, potenza nominale	< 3 %			
Connessione	Monofase 1L + N + PE			

Rendimento

Rendimento massimo	98 %		
Rendimento europeo	96 %		97 %

Informazioni Generali

Topologia	Senza trasformatore		
Consumo in standby (notturno)	< 1 W		
Range di temperatura in funzionamento	-25°C - +60°C		
Metodo di raffreddamento	Convezione naturale		
Umidità ambientale	Da 0 a 100% senza condensa		
Altitudine	Fino a 4000 m		
Rumore	< 25 dB		
Temperatura di stoccaggio	-30°C - +70°C		
Categoria di sovratensione	II (ingresso CC), III (uscita CA)		
Grado di protezione	IP66		
Montaggio	Staffa di fissaggio a parete		
Dimensioni (H x L x P)	290 x 206 x 120 mm		
Peso netto	5,2 kg		5,5 kg
Garanzia	10 anni		

Interfaccia

Connessione CA	Connettore a spina		
Connessione CC	MC4 / H4 o connettori compatibili		
LCD	Display LCD retroilluminato		
LED	LED (2 Luci)		
Porte di comunicazione	Dongle (porta USB per modulo Wi-Fi/Ethernet) RS485 (porta RJ45 per comunicazione esterna)		
Modalità di comunicazione	Wi-Fi (mod. PSI-X-H-WIFI-3,0 opzionale) LAN (mod. PSI-X-H-ETH-3,0 opzionale)		Wi-Fi (modulo PSI-X-H-WIFI-3,0 incluso) LAN (modulo PSI-X-H-ETH-3,0 opzionale)

Protezione

Protezione da sovra/sottotensione interna	Integrato
Protezione di isolamento CC	Integrato
Monitoraggio GFCI	Integrato
Monitoraggio della rete elettrica	Integrato
Monitoraggio DCI	Integrato
Monitoraggio della corrente inversa	Integrato
Protezione da corrente residua	Integrato
Protezione anti-isola	Integrato
Protezione termica	Integrato
Protezione da sovratensione SPD (CC/CA)	Tipo II / Tipo II
Protezione contro gli archi elettrici (AFCI)	Opzionale
Alimentazione ausiliaria CA (APS)	Integrata

Certificati

Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito www.peimar.com