


OR10H375M (FR)

OR Series – 375 W

108 Solarzellen
MONO M10 HALF | PERC

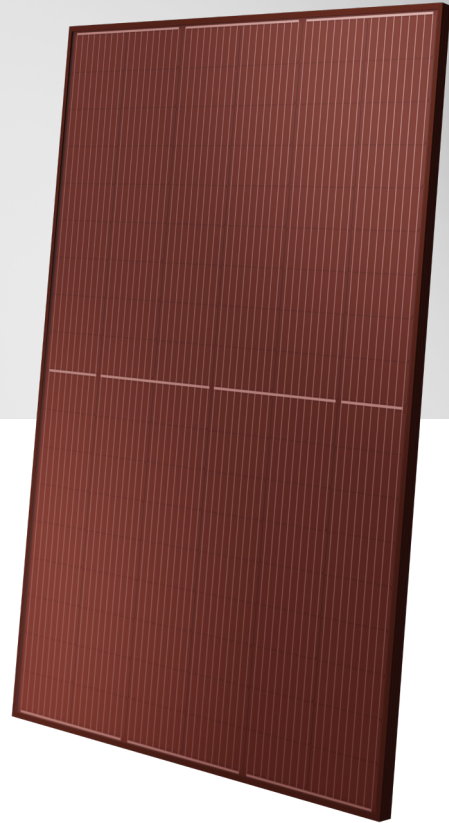

Modul „Extra-EU“

Hergestellt in **unserem Produktionswerk**



Modul „Red Line“

Perfekte landschaftliche Integration
in geschützten Umgebungen



Monofaziale PERC-Technologie



Antireflexglas

Maximaler Ertrag und hohe Leistung



Brandverhaltensklasse

Klasse 1 (UNI 9177),
B-s1, d0 (EN 13501-1)
B_{ROOF}(t1) (EN 13501-5)



Solider und kompakter Rahmen

Auch an der kurzen Seite befestigbar ⁽⁵⁾
Rot (RAL 8015)



Eingefärbtes Glas

Behandlung mit pigmentierten Nanopartikeln,
rote Einfärbung



30 Jahre

Lineare Leistungsgarantie

25 Jahre

Produktgarantie



QBE Versicherung

Produkthaftpflichtversicherung QBE

QBE ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Versicherungsbranche und bietet umfassende Lösungen für das Management unternehmerischer Risiken. Dank eines globalen Netzwerks schützt QBE seine Kunden vor einer Vielzahl von Risiken und bietet flexible Versicherungslösungen, die auf verschiedene Branchen zugeschnitten sind – einschließlich des Energiesektors.

OR10H375M (FR)

Elektrische Daten (STC) ⁽¹⁾

Nennleistung (P _{max}) ⁽²⁾	375 W
Sortiertoleranz	0/+5 W
Spannung, max (V _{mp})	29,75 V
Stromstärke, max (I _{mp})	12,61 A
Leerlaufspannung (V _{oc}) ⁽²⁾	36,29 V
Kurzschlussstrom (I _{sc}) ⁽²⁾	13,25 A
Systemspannung, max	1500 V
Maximale Absicherung	25 A
Modulwirkungsgrad	19,20%
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	Klasse II

1. STC (Standard Test Condition): Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Modultemperatur 25 °C, Luftmasse 1,5

2. P_{max}, V_{oc}, I_{sc} Messtoleranz: ± 3%

Mechanische Daten

Solarzellen	108 M10 HALF monokristalline PERC
Abmessungen der Solarzelle	182 x 91 mm / 7,16 x 3,58"
Frontabdeckung	3,2 mm / 0,13" dickes eisenarmes temperiertes Glas
Rückabdeckung	TPT (Tedlar-PET-Tedlar)
Einbettungsmaterial	EVA (Ethylene vinyl acetate)
Rahmen	Doppelwandige eloxierte Aluminiumlegierung
Farbe Des Rahmens	Rot (RAL 8015)
Farbe der Rückseitenfolie	Schwarz
Glasoberflächen	Rot (Behandlung von Nanopigmentierten Partikeln)
Dioden	3 integrierte Bypass-Dioden
Anschlussdose	IP68 zertifiziert
Anschlussstyp	MC4- oder kompatibler Steckverbinder
Anschlusskabel - Länge	1200 mm / 47,24"
Anschlusskabel - Abschnitt	4,0 mm ² / 0,006 in ²
Abmessungen	1722 x 1134 x 30 mm / 67,79 x 44,65 x 1,18"
Gewicht	21,5 kg / 47,40 lbs
Max. Last (Testlast) - SF	5400 Pa - 1,5 ⁽⁵⁾

5. Die benötigten Informationen zu den relevanten Montagekonfigurationen finden Sie auf der Montageanleitung

Temperaturkoeffizienten

NMOT ⁽³⁾	43±2 °C
Temperaturkoeffizient von P _{max}	-0,29 %/°C
Temperaturkoeffizient von V _{oc}	-0,25 %/°C
Temperaturkoeffizient von I _{sc}	0,046 %/°C
Betriebstemperatur	-40 °C ~ +85 °C

3. NMOT: (Nominal Module Operating Temperature); Bestrahlungsstärke 800 W/m²; Luft 20 °C; Windgeschwindigkeit 1 m/s

Verpackung ⁽⁴⁾


Palettenabmessungen	1755 x 1120 x 1260 mm / 69,09 x 44,09 x 49,61"
Stück pro Palette	36
Gewicht	791 kg / 1743,86 lbs

4. Maximal zwei Paletten können aufeinander gestapelt werden

Zertifikate

Brandverhalten	Klasse 1 (UNI 9177), B-s1, d0 (EN 13501-1), B ₃₀₀₀ (tt) (EN 13501-5)
Produktzertifikate	IEC 61215-1, IEC 61215-1-1, IEC 61215-2, IEC 61730-1, IEC 61730-2

Abmessungen

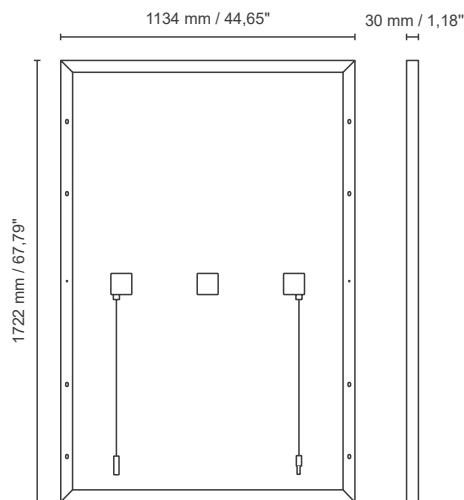

Strom-Spannungs-Kennlinien

