



PSI-X-H-ETH-3.0

DONGLE LAN PARA INVERSOR


- 
INSTALACIÓN RÁPIDA
Con la función Plug&Play
- 
TRANSMISIÓN DE DATOS ESTABLE
Garantizando alta fiabilidad
- 
IP65

Características eléctricas

PSI-X-H-ETH-3.0

Alimentación	5V 180 mA DC
Potencia nominal	0.9 W
Ethernet	10 / 100 M
Intervalo de transferencia de datos	5 min
Dimensiones (L x A x H)	112 x 45.7 x 28.5 mm
Peso	75 g
Grado de protección	IP65
Temperatura de funcionamiento	-25 - 60 °C

Diagramas de comunicación

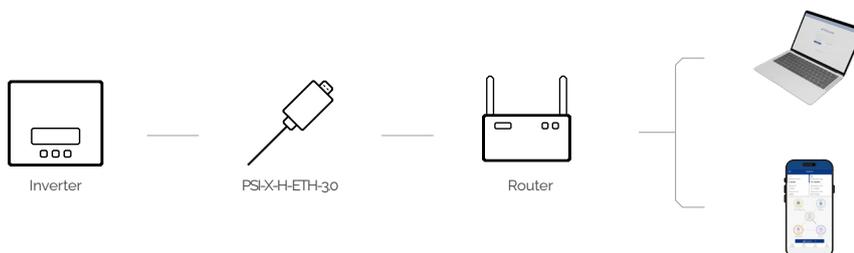

Certificaciones

Para una lista completa de certificados, consulte a www.peimar.com

www.peimar.com

