



PSI-X-H-ETH-3.0

DONGLE LAN POUR ONDULEUR



INSTALLATION RAPIDE

Avec la fonction Plug&Play



TRANSMISSION DE DONNÉES STABLE

Assurant une haute fiabilité




IP65

Caractéristiques électriques

PSI-X-H-ETH-3.0

Alimentation électrique	5V 180 mA DC	
Puissance nominale	0.9 W	
Ethernet	10 / 100 M	
Intervalle de transfert de données	5 min	
Dimensions (L x l x H)	112 x 45.7 x 28.5 mm	
Poids	75 g	
Degré de protection	IP65	
Température de fonctionnement	-25 ~ 60 °C	

Diagrammes de communication

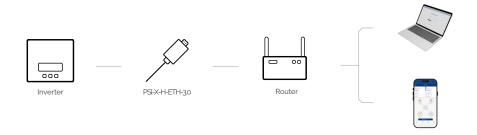

Certifications

Pour plus de certifications, veuillez consulter notre site internet www.peimar.com

www.peimar.com

